

FLEX



• *Sélection* •
**PEINTRES &
PLAQUISTES**

www.flex-electroportatif.fr

FLEX Electroportatif Machines et Accessoires S.A.

Zone Industrielle Le Temple 42640 Saint Romain la Motte

Tél : 04.77.72.73.77 / Fax : 04.77.68.67.56 / E.mail : fema@fema.fr

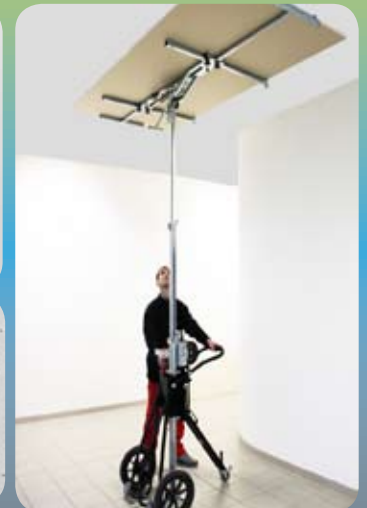

IMPALA® BF 22L LA NOUVELLE TECHNOLOGIE INNOVANTE

ZOOM

sur la technologie
«IMPALA® BF 22L»
ET
«IMPALA® II BF 52L»

IMPALA® BF 22L

Réf. 922 000

BF 22L

Puissance	1400 Watt
Débit d'air en L/sec	64
Capacité en L	50
Dépression en mbar	230
Dimensions en mm	900 x 600 x 550
Pression acoustique en db	70
Seuil filtration BF 22L	H11
Seuil filtration BF 22M	H12
Poids	31.4 Kg

ENSEMBLE:

IMPALA® BF 22L + Giraffe WST 700 VARIO

Réf. 900 102

Livrée avec une Giraffe WST 700 VARIO
une tête de ponçage ronde Ø 225 mm

IMPALA® BF 22L + Giraffe WST 700 VARIO +

Réf. 900 103

Livrée avec une Giraffe WST 700 VARIO
une tête de ponçage ronde Ø 225 mm
+
une tête de ponçage triangulaire
à mouvement rotatif orbital
ou
une tête de ponçage béton Ø 125 mm
avec disque diamant

IMPALA® BF 22L + Giraffe WST 700 VARIO + +

Réf. 900 108

Livrée avec une Giraffe WST 700 VARIO
une tête de ponçage ronde Ø 225 mm, une tête de ponçage
triangulaire et une tête diamant

POLYVALENCE


> adaptable à toutes les machines à bras
(Girafe WS 702 VE ou WSE 500, Giraffe WST 700 Vario
ou autres modèles, Girafon WST 1000 ...)
Travail possible avec 2 machines simultanément.

MISE EN FONCTIONNEMENT AISEE :

> Encombrement identique à celui d'un aspirateur ... pas plus !
> Mécanisme du bras de ponçage à réglage simple et fiable.
> Fixation du bras de ponçage par simple « clic ».

QUALITE DE PONCAGE OPTIMISEE :

> Position idéale de la machine pour le ponçage des
plafonds.
> Travail régulier sans effet de reprise
> Finition extrêmement soignée grâce au ponçage vibrant.



OU

Angles et finition



Béton,
colles et
enduits


IMPALA® BF 52L NOUVELLE TECHNOLOGIE INNOVANTE

ASPIRATION OPTIMALE.

- > Microfiltre (lu) : santé de l'utilisateur.
- > Hauteur importante du microfiltre : passage d'air en continu.
- > Témoin de dépression lumineux de remplissage du sac filtrant et d'encrassement du microfiltre.
- > Cuve de 50 L en carbone pour BF22L et 60L pour BF52L : nouveau matériau robuste, léger et antistatique.
- > Aspiration cyclonique : remplissage homogène du sac filtrant et décolmatage par gravité.
- > 1 Moteur à double turbine et vitesse lente pour BF22L.
- > 2 Moteurs à double turbine et vitesse lente pour BF52L.
- > 2 prises d'asservissement .
- > Démarrage automatique.
- > Temporisation d'arrêt de 7 secondes.
- > Cuve carbone.
- > Double sortie d'aspiration avec adaptateur Y.
- > Chariot grandes roues à blocage par frein.

MANIABILITE CONFORT :

- > 2 roues multidirectionnelles
- + 2 grandes roues caoutchoutées pour passer les obstacles du chantier.
- > Tablette servante.
- > Système breveté de préhension des bras de machines (girafe, girafette, girafon) permettant de les accrocher après utilisation et de les transporter en toute sécurité.
- > 8 mètres de câble électrique pour envergure de travail jusqu'à 12 mètres



IMPALA®II BF 52L

Réf. 952 000

BF 52L

Puissance	1400 Watt
Débit d'air en L/sec	64
Capacité en L	60
Dépression en mbar	230
Dimensions en mm	800x1100x650
Pression acoustique en db	70
Seuil filtration BF 22L	H11
Seuil filtration BF 22M	H12
Poids	34Kg

ENSEMBLE:

IMPALA®II BF 52L+ Giraffe WST 700 VARIO

Réf. 900 120

Livrée avec une Giraffe WST 700 VARIO
 une tête de ponçage ronde Ø 225 mm

IMPALA®II BF 52L+ Giraffe WST 700 VARIO+

Réf. 900 121

Livrée avec une Giraffe WST 700 VARIO
 une tête de ponçage ronde Ø 225 mm
 +
 une tête de ponçage triangulaire à mouvement rotatif orbital
 ou
 une tête de ponçage béton Ø 125 mm avec disque diamant

IMPALA®II BF 52L+ Giraffe WST 700 VARIO++

Réf. 900 122

Livrée avec une Giraffe WST 700 VARIO
 une tête de ponçage ronde Ø 225 mm, une tête de ponçage triangulaire et une tête diamant




CHARIOTS DE PONÇAGE




GAZELLETTE®
 Chariot de ponçage
 à système manuel
 de réglage de la hauteur



- Ponçage des plafonds jusqu'à 2.80 m de hauteur.
- Existe pour le ponçage des plafonds.
- Réglage manuel de la hauteur de travail
- Transport facile
- Montable et démontable en moins d'une minute.
- Convient pour les aspirateurs jusqu'à 35L.
- Convient pour la plupart des ponceuses à bras.



GAZELLE®
 Chariot de ponçage
 à système manuel
 de réglage de la hauteur
 et éclairage intégré



INNOVATION



INNOVATION



CHARIOTS DE PONÇAGE




ge
 el
 hauteur
 ré

Ponçage des plafonds jusqu'à 3.20 m de hauteur.
 Existe pour le ponçage des plafonds ET des murs.
 Réglage manuel de la hauteur de travail
 Transport facile
 Montable et démontable en moins d'une minute.



- Ponçage des plafonds jusqu'à 4.60 m.
- Existe pour le ponçage des plafonds et des murs.
- Réglage électrique de la hauteur de travail.
- Transport facile en 2 parties.
- Montable et démontable en 10 secondes.



GAZELOTTO®
 Chariot de ponçage à système électrique de réglage de la hauteur et éclairage intégré



CONFORT

Les équipements pour votre CONFORT :

- Eclairage halogène (150 watts) orientable.
- Bras de guidage coudé à hauteur de confort.
- Vérin à gaz pour compenser le poids de la machine et conserver un confort durable d'utilisation.
- Lève-mat télescopique électronique en montée/descente. Réglage de la hauteur en quelques secondes (sur gazelloto®).
- Poignée pour le transport du chariot plié
- Roues robustes, adéquates



ERGONOMIE

La position de la machine assure un ponçage de qualité et préserve les transmissions.
 L'équilibre de la machine permet un ponçage tactile (gestion de la pression sur le support) et évite les TMS.

RENTABILITÉ

Le chariot permet de soulever la ponceuse à hauteur de plafond sans aucun effort pour une durée de travail illimitée.

PONÇAGE DES MURS

• Ponçage des murs en standard sur la Gaze Ile MP et le Gazelloto MP



SÉCURITÉ

Les équipements pour votre SÉCURITÉ :

- Blocage en rotation et en pivot de la roue arrière
- Loquet de sécurité, assurance d'un montage correct du chariot.
- Blocage manuel de l'articulation
- Lève-mat télescopique à embrayage / débrayage de sécurité (seulement sur la gazelloto®)
- Vérin à gaz pour soutenir le poids du bras de ponçage



+ OPTION LÈVE PLAQUE



RÉFÉRENCES DES CHARIOTS SEULS



Articles	Références
GAZELLETTE® Ponçage des plafonds et murs	495 812 pour GIRAFFE WS 702 VE / WSE 500 / WST 700 VARIO + WST 1000FV
GAZELLE® Ponçage des plafonds	495801A pour GIRAFFE WS 702 VE / WSE 500 495801B pour GIRAFFE WST 700 VARIO + et WST 1000 FV 495800 pour bras de ponçage béton WS 165 et WB 165
GAZELLE® MP Ponçage des plafonds et murs	495808 pour WS 702 VE / WSE 500 / WST 700 VARIO / WST 1000 FV et WB 135 (béton)
GAZELLOTO® Ponçage des plafonds	495806A pour GIRAFFE WS 702 VE / WSE 500 495806B pour GIRAFFE WST 700 VARIO + et WST 1000 FV 495807 pour bras de ponçage béton WS 165 et WB 165
GAZELLOTO® MP Ponçage des plafonds et murs	495802 pour WS 702 VE / WSE 500 / WST 700 VARIO / WST 1000 FV et WB 135 (béton)
Option Lève-plaques	495 550

RÉFÉRENCES DES CHARIOTS MP COMPLETS



Dimensions du plateau de ponçage	Références			
	avec Ponceuse à bras	avec Aspirateur	GAZELLE MP®	GAZELLOTO MP®
Ø 225 mm	Girafe® WSE 500	BF 21L	573 192	773 192
tête circulaire : Ø 225 mm	Giraffe® WST 700 VARIO	BF 21L	900 073	900 074
tête circulaire Ø 225 mm + tête triangulaire: 225 x 225 x 225 mm	Giraffe® WST 700 VARIO +	BF 21L	900 068	900 070
tête circulaire Ø 225 mm + tête triangulaire: 225 x 225 x 225 mm + tête diamant Ø 125 mm	Giraffe® WST 700 VARIO ++	BF 21L	900 076	900 078

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

BLUETEC 185

Réf. 966 001

- Nettoyage et décapage de bâtiments, enduits, peintures sur murs sols et couvertures.

Cadre inoxydable.



Pression en bar	180
Débit en l/h	760
Température max.d'entrée en °C	50
Moteur HONDA pro en CV	6.5
Rotation pompe en t/min	3600
Poids en Kg	43

BLUETEC 285

Réf. 966 000

- > Réducteur de rotation bas régime (1400 t) pour les applications intensives.
- > Pompe en ligne pour une application professionnelle et industrielle.
- > Piston en céramique haute densité, longévité multipliée par 5.
- > Sécurité manque d'huile.
- > La Soupape thermostatique régule la température dans la culasse de la pompe pour augmenter la longévité des garnitures.



Pression en bar	280
Débit en l/h	1100
Température max.d'entrée en °C	50
Moteur HONDA pro en CV	13
Rotation pompe en t/min	1400
Poids en Kg	100



GIRAFETTE ITE

GIRAFETTE WSKE 500.P

Réf. 524 437

- Tête de ponçage pivotante de grande souplesse.
- Ø 225 mm pour une qualité homogène des finitions.
- Plateau spécial pour poncer les matériaux friables.
- Faible encombrement sur échafaudage.
- Permet de poncer de bas en haut sur les passerelles d'échafaudage sans se baisser.



ASPIRATEUR BF 19.P

Réf. 929 300

- Aspirateur industriel compact
- 1300 Watt / 33 Litres cuve carbone
- Passe facilement par les trappes d'échafaudage
- Démarrage synchronisé
- 4 m de flexible
- Aspiration efficace pour un chantier propre



VOIRE HANDY GIRAFFE PAGE 9

GIRAFFE®



ZOOM

sur la technologie
 «VARIO»

Une aspiration plus efficace grâce aux deux systèmes d'aspiration : en périphérie et au travers du plateau.


Rotule munie de 3 axes pour plus de souplesse

Les plateaux interchangeables peuvent être posés et enlevés d'un simple clic.

Réglage de la longueur de la poignée simple et rapide.

Pivoter le flexible pour le raccorder à la machine.

La poignée ergonomique donne une meilleure préhension.



FIABILITÉ

- **Protection de la transmission**
 La tête rotative est munie d'un système de démultiplication qui réduit l'effort du câble de transmission.
- **Protection du moteur**
 Grâce à la nouvelle électronique FLEX, le moteur est protégé contre les surcharges.
- **+ de puissance.**

CONFORT

- **Ergonomie**
 Design ergonomique de la poignée : équilibre optimal dans toutes les positions de maintien. Poignée pivotante sur 360°. Bras télescopique pour un confort de préhension dans toutes les positions.
- **Chariots de ponçage**
 Disponible avec Gazelle® (chariot manuel) et Gazelloto® (chariot électrique).

POLYVALENCE

- **Télescopique**
 Bras télescopique de 1330 à 1730 mm pour un travail précis quelle que soit la hauteur de travail.
- **Multitête**
 Tête de ponçage interchangeable circulaire ou triangulaire. Changement de la tête de ponçage d'un simple clic

- **Souple et Orientable**
 La couronne à brosse suspendue et la tête de ponçage montée sur cardan s'adaptent parfaitement à toutes les inclinaisons et tous les angles.
- **Variateur de vitesse nouvelle génération**
 Présélection de la vitesse de rotation en fonction du travail demandé et qualité garantie grâce à la stabilisation de la vitesse de rotation en charge.
- **Possibilité de poncer le béton**
 2 Nouvelles têtes de ponçage spécial béton sont disponibles en diamètre 135 mm.



Ensembles WST 700 VARIO Giraffe®

Livrée avec une tête de ponçage circulaire Ø 225 mm

- + Aspirateur BF19L
 Réf. 900 052
- + Aspirateur BF21L
 Réf. 900 053
- + IMPALA BF22L
 Réf. 900 102
- + IMPALA II BF52L
 Réf. 900 120



BF 19L

Ensembles WST 700 VARIO + Giraffe® Multitête

Livrée avec une tête de ponçage circulaire Ø 225 mm
 + une tête de ponçage triangulaire à mouvement rotatif orbital

- + Aspirateur BF19L
 Réf. 450 338
- + Aspirateur BF21L
 Réf. 750 338
- + IMPALA BF22L
 Réf. 900 103
- + IMPALA II BF52L
 Réf. 900 121



BF 21L

Ensembles WST 700 VARIO + + Giraffe® 3 têtes

Livrée avec une tête de ponçage circulaire Ø 225 mm
 + une tête de ponçage triangulaire à mouvement rotatif orbital
 + une tête de ponçage béton Ø 125 mm avec disque diamant

- + Aspirateur BF19L
 Réf. 900 063
- + Aspirateur BF21L
 Réf. 900 064
- + IMPALA BF22L
 Réf. 900 108
- + IMPALA II BF52L
 Réf. 900 122



BF 22L

GIRAFFE® NOUVELLE GÉNÉRATION

WSE 7 «HANDY GIRAFFE»

PONCEUSE WSE 7 VARIO à Têtes Interchangeables

710 Watt à variateur
600-800 t/Min avec la tête ronde Ø 225 mm
1800-5400 T/Min avec la tête triangulaire
Utilise les mêmes accessoires et abrasifs
que la Ponceuse GIRAFFE VARIO

Réf. 477.821
LIVRÉE NUE EN BOITE CARTON



Réf. 585.166
LIVRÉE EN COFFRET AVEC
1 TETE RONDE



Réf. 485.190
LIVRÉE EN COFFRET AVEC
1 TETE TRIANGULAIRE



Réf. 685.190
LIVRÉE EN COFFRET AVEC
1 TETE RONDE +
1 TETE TRIANGULAIRE



Puissance	710 Watt à variateur
Rotation	600-800 t/min Tête ronde 1800-5400 t/min Tête triangulaire
Dimensions de travail	Ø 225 mm
Poids	2 Kg à vide
Poids	2.8 Kg avec 1 tête



PEUT S'INSÉRER DANS LE COFFRET DE LA GIRAFFE WST 700 VARIO POUR UN ÉQUIPEMENT COMPLET

LA GIRAFE® ET SES COMPLÉMENTS

GIRAFE

WSE 500



Réf. 900 091

Ensemble avec aspirateur BF 19L
 + coffret + bras du bras

Réf. 900 092

Ensemble avec aspirateur BF 21L
 + coffret + bras du bras

Puissance	500 Watt à variateur
Vitesse de rotation	1000 à 1650 t/min
Dim. de travail	Ø 225 mm
Longueur	1580 mm
Poids	4.2 Kg

- Ponçage d'enduit, de gouttelette, de peintures au sol, mur et plafond sans poussière !
- Accessibilité jusqu'à 4.2 mètres avec bras du bras.

Coffret pour WSE 500

Pas de poussière dans la partie mécanique : 2 compartiments à l'intérieur du tube en aluminium

Plateau perforé d'abrasifs Ø 225 mm haute qualité pour tous les supports (page 04 et 06)

La tête super flexible en rotation sur trois axes assure un ponçage facile et régulier sur le support.

• 1 pour le passage du câble d'entraînement.

• 1 pour l'aspiration en ligne droite + efficace.

• Nouveau !
 Câble de transmission Ø 7mm + double roulement en tête



Pour les espaces reduits



GIRAFETTE WSKE 500 VE AVEC BRAS LUMIÈRE

Réf. 426.437

Utilise les mêmes consommables que la Girafe WSE 500

Puissance	500 Watt à variateur
Vitesse de rotation	1000 à 1650 t/min
Dim. de travail	Ø 225 mm
Longueur	920 mm
Poids	3.8 Kg



WS 13 VR Clean air Ponceuse universelle à système CLEAN AIR Ø 225 mm

Réf. 966 014

Utilise les mêmes consommables que la Girafe WS 702 VE

Puissance	1200 Watt
Vitesse de rotation	1200 à 3700 t/min
Dim. de travail	Ø 225 mm
Poids	2.650 Kg



Equiper sa Girafe

HARNAIS DE SOUTIEN pour bras de Girafe et bras de Girafette

- Soutenir la Girafe sans effort

Harnais seul
 Réf. 495.200

Vendu également en ensemble avec le bras du bras.
 Réf. 900.045



Entretenir sa Girafe WSE 500



Plateau de ponçage souple
 Réf. 366 862



Adaptateur velcro double face
 Réf. 377 848



Bras du bras droit
 Réf. 401 825

Coffret
 Réf. 376 256




Bras lumière
 Réf. 701 825

Rampe lumière
 Réf. 508 071

Lampe éclairage 3 LEDS
 pour bras du bras
 Réf. 508 072

Jeu de 3 piles longévité de recharge
 pour bras lumière
 Réf. 508.073

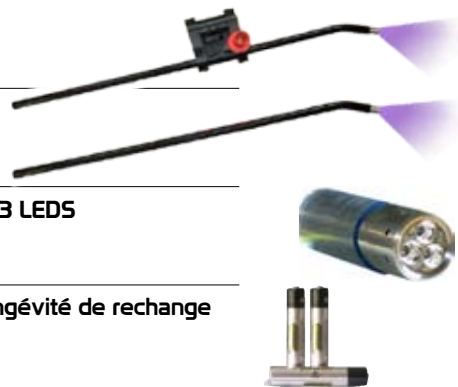

Disque de lustrage en microfibre
 Ø 220 mm - vendu à l'unité
 Réf. 400.10

Disque laine pour auto-centreur
 Ø 220 mm - vendu à l'unité
 Réf. 252.278

Éponge bleue - épaisseur 40 mm
 Ø 200 mm - vendu à l'unité
 Réf. 304 778

Éponge de polissage
 Réf. 280 992



Entretenir sa Girafe WS 702

Adaptateur velcro
 Réf. 660 232



Adaptateur velcro renforcé
 Réf. 966 100

Adaptateur velcro renforcé caoutchouc
 Réf. 966 101



Plateau support auto-centreur pour Girafe Ø 160 mm
 Réf. 452 583

Kit d'entretien GIRAPE WS 702 :

- 1 plateau velcro
 - + 1écrou de serrage
 - + 2 colliers
 - + 1 flexible d'aspiration
 - + 1 brosse
- Réf. 460 232




Housse de transport
 Réf. 280 984

Coffret de transport
 Réf. 376 256



ÉLAND® DE FLEX



Elévation électrique
à batterie 14.4V
Lithium-ion



Mécanisme haute résistance

NOUVEAUTÉ



Facile à transporter



SYSTÈME BREVETÉ






élévation du système
 pour positionner la plaque
 contre le mur

CARACTERISTIQUES

Poids du chariot hors charge (kg)	45
Poids du support de plaques (kg)	20
Charge nominale (kg)	100
Charge maximale (kg)	125

Dimensions en service (cm) :

Travail en position "plafond" (L,I,H)	130x127x162
travail en position "mur" (L,I,H) :	105x105x230
dimensions en position "transport" (cm) : (L,I,H) :	140x70x49
Hauteur mini de chargement de la base des plaques en position verticale (cm) :	2
Hauteur mini de chargement de la base des plaques en position horizontale (cm) :	94
Batterie Li-ion 2,6A 14,4V :	ref. 348708
Temps de montage / repli (s) :	10"
Temps de passage d'un chargement vertical à horizontal (s) :	20"

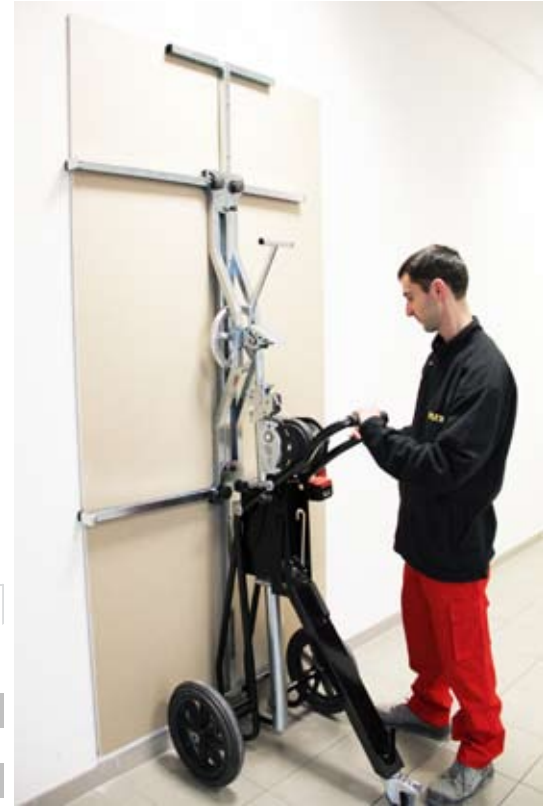

Déplacement latéral
 par les deux roues perpendiculaires
 situées à l'avant, roues enclenchées
 par soulèvement.



ÉLAND® DE FLEX

SYSTÈME BREVETÉ

TÊTE DE PONÇAGE CIRCULAIRE



pour tête de ponçage circulaire de GIRAFFE® WST 700 VARIO et WST 700 VARIO +

Tête de ponçage circulaire

Réf. 350 346



Plateau de ponçage dur

Réf. 350 362

Plateau de ponçage souple

Réf. 466 862



TÊTE DE PONÇAGE TRIANGULAIRE



pour tête de ponçage triangulaire de GIRAFFE® WST 700 VARIO +

Tête de ponçage triangulaire

Réf. 388 289



Plateau de ponçage triangulaire

Réf. 354 988



TÊTE DE PONÇAGE BÉTON



Tête de ponçage diamant pour béton / enduits / bicomposants / colles etc

Réf. 950 931




POUR WSE 7, WST 700 ET WSE 500

N° 1 ARGENT Qualité Supérieure

Auto-agrippant Ø 225 mm

- Grande longévité
- Pour le ponçage des enduits, peintures et plâtre.
- Abrasifs micro perforés sur duvetine avec revêtement anti-en-crassement



Grain	Cdt	Référence
40	25	306.40
60	25	306.60
80	25	306.80
100	25	306.10
120	25	306.12
150	25	306.15
220	25	306.22
320	25	306.32

N° 2 JAUNE Qualité standard

Auto-agrippant 225x225x225 mm

- Pour le ponçage préparatoire des enduits.
- Avec perforation pour l'évacuation des poussières.




Grain	Cdt	Référence
40	25	307.40
60	25	307.60
80	25	307.80
100	25	307.10
120	25	307.12
150	25	307.15
220	25	307.22

POUR WSE7 ET WST 700

N° 1 ARGENT Qualité Supérieure

Auto-agrippant triangulaire 225x225x225 mm

- Grande longévité
- Pour le ponçage des enduits, peintures et plâtre.
- Abrasifs micro perforés sur duvetine avec revêtement anti-en-crassement




Grain	Cdt	Référence
40	25	309.40
60	25	309.60
80	25	309.80
100	25	309.10
120	25	309.12
150	25	309.15
220	25	309.22

N° 2 JAUNE Qualité standard

Auto-agrippant triangulaire 225x225x225 mm

- Pour le ponçage préparatoire des enduits.
- Avec perforation pour l'évacuation des poussières.



Grain	Cdt	Référence
40	25	310.40
60	25	310.60
80	25	310.80
100	25	310.10
120	25	310.12
150	25	310.15
220	25	310.22

ABRASIFS BREVETÉS

Disques diamant Ø 125 mm

DSR-125



DSL-125



DSP-125



DSLA-125



DBL-125




DS-PKD -125
3 profondeurs de travail disponibles




DISQUES BREVETÉS

ABRASIFS BREVETÉS Girafe® WS 702 VE / WSK 702 VEA / WS 13 VR

ENDUITS, PLÂTRE & PEINTURES



N° 1 ARGENT
 Qualité Supérieure



Abrasifs microperforés sur duvetine avec revêtement anti-encrassant.

- Grande longévité avec qualité de ponçage exceptionnelle.
- Paquet de 25 abrasifs (sauf grain 16 par paquet de 10)

Grain	Réf.
16	479.102
40	301.40
60	301.60
80	301.80
100	301.10
150	301.15
220	301.22



N° 2 JAUNE
 Qualité standard



Abrasifs microperforés sur duvetine. Rapport qualité/prix et longévité


- Idéaux pour gros chantiers.
- Paquet de 25 abrasifs

Grain	Réf.
40	302.40
60	302.60
80	302.80
100	302.10
150	302.15
220	302.22


ABRASIFS BREVETÉS

UNIVERSELS

BOISERIES, VERNIS, ENDUITS & PEINTURES




QUADRIFLEX BREVETÉ
 Recto / verso



Nouvelle technologie pour une utilisation des 2 faces : longévité exceptionnelle

- Ratissage / Evite le lustrage.
- Paquet de 12 abrasifs

Grain	Réf.
60	304.60
80	304.80
100	304.10
120	304.12
120	404.12
5 + 1 interface	




N° 7 CARBURE DE SILICIUM
 Toile noire résille



- Grains 60 / 80 et 180 : Paquet de 12 papiers
- Grains 320 et 1200 : Paquet de 10 abrasifs

Grain	Réf.
60	270.60
80	270.80
180	270.18
320	281.026
1200	281.018

TOUS MATÉRIAUX



DISQUE DIAMANT
 Velcro




- Longévité exceptionnelle.
- Grande polyvalence d'utilisation : des enduits jusqu'au béton.
- Vendu à l'unité

Grain	Réf.
40	225.040
100	225.100
150	225.150
220	225.220



N° 3 SAUMON
 universel



- Abrasifs pour ponçage universel.
- Compatible avec les ponceuses à bras des autres marques
- Paquet de 25 abrasifs

Grain	Réf.
40	305.40
60	305.60
80	305.80
100	305.10
150	305.15
220	305.22

BÉTONS & RAGRÉAGE



N° 19 BLEU ZIRCONIUM



- Abrasifs au zirconium
- Pour ponçage des peintures, de ragréage, du béton.
- Paquet de 12 abrasifs

Grain	Réf.
24	390.24
40	340.40
60	340.60
80	340.80



DIAMANT À SEC
 Velcro



- Pour béton, bi - composants, résines projetées.
- Vendu à l'unité

Grain	Réf.
50	853.815
100	853.816
200	853.817

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

GAMME D'ASPIRATEURS FLEX



	BF 52L	BF 22L	BF 19L	BF 21L	BF 41L	S 44L	VCE 45L	VC 35LMC	AF 17L
	Cuve carbone	Cuve carbone	Cuve carbone	Cuve carbone	Cuve carbone 2 moteurs	Cuve inox 2 moteurs	Cuve ABS	Cuve ABS	Cuve ABS
Références	952 000	922 000	929 000	961 000	497 005	497 000	369 802	369 799	917 000
Puissance en Watt	1400	1400	1300	1400	2X1200	2X1200	1380	1200	1300
Capacité en L	60	50	33	50	50	60	45	33	17
Poids en kg	34	31.4	9,5	26	28	33	13,5	10	4.9
Dépression en mbar	230	230	235	230	235	235	230	235	230
Débit d'air en l/sec	64	64	56	64	114	114	61	56	53
Acoustique en dB	< 80	< 80	< 70	< 80	< 80	< 75	< 82	< 70	< 80
Dimensions en mm	800x1100x650	800x650x560	700x450 x540	800x650 x560	900x720 x560	900x720 x560	720x450x540	650x380x450	330x330x480

Les aspirateurs industriels FLEX sont équipés de microfiltres anti-rejet de qualité L, la gamme existe également avec des filtrations de qualité M et H.

TECHNOLOGIE



Tablette servante (selon modèle)

Démarrage automatique et temporisation de 7 secondes.

Prises d'asservissement (1 ou 2 prises selon modèle).

Voyant d'indication de remplissage du sac


Nouveau système de préhension des bras

Roues robustes pour les déplacements sur chantier.

Cuve plastique (selon modèle)

Microfiltre à grande surface de filtration 1µ (Qualité L) protégé

Livrés avec un équipement de base complet (brosses, buses, flexibles, tubes, etc)



ENSEMBLES DE PONÇAGE ET ACCESSOIRES



GIRAFFES AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION

	BF 52L	BF 22L	BF 19L	BF 21L	BF 41L	S 44L	VC 35LMC
Ponceuse à bras de l'ensemble	Référence des ensembles Ponceuse à bras + aspirateur						
WSE 500 *	/	/	900 091	900 092	959 385	659 385	900 096
WSKE 500 *	/	/	900 004	900 005	926 437	626 437	826 437
WST 700 VARIO	900 120	900 102	900 052	900 053	900 079	900 080	/
WST 700 VARIO +	900 121	900 103	450 338	750 338	900 066	850 338	/
WST 700 VARIO ++	900 122	900 108	900 063	900 064	900 083	/	/

* Girafe livrée avec bras du bras et assortiment d'abrasifs

EQUIPEMENT ET CONSOMMABLES

Désignation	Référence	pour BF 52	pour BF 22	pour AF 17	pour AF 19/ BF 19	pour AF 21/ BF 21	pour S 41/ BF 41	pour AF 23	pour S 44	pour AF 27	Cdt
Consommables											
Sacs pour aspirateur/ AF 17	917 100	non	non	oui	non	non	non	non	non	non	1 x 5
Sacs pour aspirateur/ AF 19/BF 19	497 007	non	non	non	oui	non	non	non	non	non	1 x 5
Sacs pour aspirateur/ AF 21/BF 21/ BF 22L	921 200	non	oui	non	non	oui	non	non	non	non	1 x 5
Sacs pour aspirateur/ S 41 / BF 41/ S 44/ BF 52L	697 006	oui	non	non	non	non	oui	non	oui	non	1 x 5
Sacs spécial AMIANTE/ AF 23	593 050	non	non	non	non	non	non	oui	non	non	1 x 5
chaussette/ AF 17	598 078	non	non	oui	non	non	non	non	non	non	1
Microfiltre/ AF 19L / S 41/ AF 21L/ BF 22L/ BF 52L/ BF 19L/ BF 21L	919 101	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	non	non	1
Microfiltre/ AF 27L / S 44	598 040	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui	1
Microfiltre M	919 150	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	non	non	1
Microfiltre spécial AMIANTE/H	593 000	non	non	non	non	non	non	oui	non	non	1
Sacs Microfibre pour aspirateur/ VC 35 / S 36	596 961	non	non	non	oui	oui	non	non	non	non	1 x 5
Sacs Microfibre pour aspirateur/ AF 19L / BF 19L	919 500	non	non	non	oui	non	non	non	non	non	1 x 5
Sacs Microfibre pour aspirateur/ AF 21L / BF 21L	921 600	non	non	non	non	oui	non	non	non	non	1 x 5
Adaptateurs											
Adaptateur Girafe	340 790	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Adaptateur 32/32	328 308	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Adaptateur 32/36	257 169	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Adaptateur 32/28	251 847	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Adaptateur universel	320 188	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Adaptateur baïonnette	6004	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Équipement											
Flexible d'aspiration 4m sans embout	479.536	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Tube droit 50 cm Ø 35	597 111	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Coude Ø 35	597 110	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Embout côté cuve	597 108	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1
Raccord Y	597 007	oui	oui	oui	non	oui	oui	non	oui	oui	1
Brosse plastique	597.107	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	non	1
Buse étroite	597.109	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1



LES AUTRES INDISPENSABLES DU PEINTRE ET DU PLAQUISTE

PONCEUSE DE FINITION

MS 713

Ponceuse vibrante

dim du plateau de ponçage : 105 x 115 mm

Réf. 432 380



XS 713

Ponceuse excentrique

dim du plateau de ponçage : Ø 125 mm

Réf. 434 111



ABRASIFS QUALITÉ ARGENT

Grains	Référence	Grains	Référence
Papier abrasif velcro 105 x 112 mm			
Paquet de 25 abrasifs		Paquet de 25 abrasifs	
60	759 854	120	759 853
80	759 856	220	759 855
100	759 857	Assortiment	759 000
Plateau de ponçage velcro 105 x 115 mm			
/	333 808		
Papier abrasif velcro Perforé 8 trous Ø 125 mm			
Paquet de 25 abrasifs		Paquet de 100 abrasifs	
40	525 408	40	DV125-408
60	525 608	60	DV125-608
80	525 808	80	DV125-808
100	559 793	100	459 793
120	559 790	120	459 790
180	559 791	180	459 791
220	559 792	220	459 792
Assortiment	525 000		
Plateau de ponçage velcro			
/	334 146		
Papier abrasif velcro Perforé 6 trous Ø 150 mm			
Paquet de 25 abrasifs		Paquet de 10 abrasifs	
40	528 265	40	428 265
60	528 266	60	428 266
80	528 273	80	428 273
100	528 280	100	428 280
120	528 281	120	428 281
180	528 290	180	428 290
220	528 310	220	428 310
320	528 311	320	428 311
Plateau de ponçage velcro			
dur		228 176	
souple		228 184	
Papier abrasif velcro sans trou Qualité Argent pour Ø 115 mm			
Paquet de 25 abrasifs		Paquet de 25 abrasifs	
40	408 833	40	DV125-40
60	408833B	60	DV125-60
80	408 868	80	DV125-80
120	408 884	120	DV125-120
Plateau de ponçage velcro			
292 745			



X 1107 VE

Ponceuse rotative orbitale

dim du plateau de ponçage : Ø 150 mm

déplacement orbital : 8.8mm

Réf. 318 669



LL 1107 VEA

Ponceuse «sole»

dim du plateau de ponçage : Ø 115 mm

Réf. 489 434



- pour poncer les zones difficiles d'accès (derrière les radiateurs, les tuyauteries, les persiennes)

LES AUTRES INDISPENSABLES DU PEINTRE ET DU PLAQUISTE

ODE 100-2

PONCEUSE TRIANGULAIRE

dim du plateau de ponçage : 100 x 150 mm
 Réf. 479.050

Puissance : 200 Watt



ORE 125-2

PONCEUSE EXCENTRIQUE

dim du plateau de ponçage : 125mm
 Réf. 479.069

Puissance : 200 Watt



OSE 80-2

PONCEUSE VIBRANTE

dim du plateau de ponçage : 80 X 130mm
 Réf. 479.034

Puissance : 200 Watt



MACHINES LIVRÉES EN COFFRET



Papier abrasif velcro Perforé
 8 trous 80x130mm

Paquet de 25 abrasifs

40	480 741
60	480 768
80	480 776
100	480 784
120	480 792
220	480 822



Papier abrasif velcro Perforé
 7 trous 100x150mm

Paquet de 25 abrasifs

40	480 970
60	480 989
80	480 997
100	481 004
120	481 012



Papier abrasif velcro Perforé
 8 trous ø 125mm

Paquet de 25 abrasifs

40	480 520
60	480 539
80	480 547
100	480 555
120	480 563
220	480 601

SE 14-2-125

SUPRAFLEX

- dim du plateau de ponçage : 125mm
 - vitesse de rotation : 600-2100t/min
 - puissance : 1400W
 - poids : 2.6 Kg
 Réf. 391 174



Carter d'aspiration efficace



MACHINE LIVRÉE EN «BOX ON BOX»



NOUVEAUTÉ

LES AUTRES INDISPENSABLES DU PEINTRE ET DU PLAQUISTE

SCIE À ONGLET ET À DÉLIGNER

Scie à onglet Ø305mm

Scie à onglet et à déligner

Réf. 436 900

- Découpe longitudinale
- ou transversale des bois
- Découpe de contreplaqués
- Découpe de matériaux



Puissance	1600 Watt
Ø de la lame	305 mm
Profondeur de coupe en mm	107x70 à 45°
Profondeur de coupe en mm	107x70 à 90°
Poids	25 Kg

SCIE SABRE

SKE 2902 VV

Scie sabre

Réf. 331.678

Puissance	1200 Watt
Course en mm	28
Capacité maxi de coupe en mm	300
Rotation en t/mn	0 à 2600
Poids	4 Kg



SC 12

Scie sabre

Réf. 966 065

Batterie	12V Li Ion / 1.3 Ah
Chargeur	1 heure
Vitesse T/Min	0 à 3000
Emmanchement	Universel
Poids	1.3 Kg



NOUVEAUTÉ

PERFORATEURS

CHE 2-26 SDS + PERFORATEUR

Réf. 365 904

Puissance	800 Watt
Rotation	0-1100 t/min
Emmanchement	SDS+
Puissance de frappe en joules	3.2
Poids	2.5 Kg



DH 5 SDS MAX

Piqueur

Réf. 365 920



Puissance	1050 Watt
Puissance de frappe en joules	12,5
Cadence de frappe en c/min	1350-2870
Poids en Kg	5

Emmanchement SDS Max

FIXATION DES PLAQUES DE PLÂTRE

DW 7-45

Visseuse plaque de plâtre

Réf. 390 771

Vitesse de rotation à vide	0-4500 /min
Puissance absorbée	650 Watt
Emmanchement	1/4"
Poids	1.5 kg



NOUVEAUTÉ

DW 7-60

Visseuse plaque de plâtre

Réf. 390 798

Vitesse de rotation à vide	0-6000 /min
Puissance absorbée	650 Watt
Emmanchement	1/4"
Poids	1.5 kg



NOUVEAUTÉ

PERCAGE-VISSAGE

ALI 10.8 G

visseuse 2 vitesses
 en coffret et batterie
 Lithium-ion 10.8V

Réf. 338 583

Capacité	1.3 amp/h.
Rotation en t/min	1ère vitesse : 0 à 345 2ème vitesse : 0 à 1240
Poids	1.7 Kg



**1 Lampe LED
 10.8V pour ALI 10.8G**
 Réf. 336 335



**1 Batterie lithium ion
 10.8V pour ALI 10.8G**
 Réf. 336 319



**1 Chargeur rapide
 14.4 V / 3 A pour BC 14**
 Réf. 336 327



Livrée en coffret avec :
 1 chargeur
 1 lampe LED 10.8V
 1 batterie
 1 coffret d'embouts



AD 14.4

visseuse 2 vitesses
 en coffret et batterie
 Lithium-ion 14.4V/3A

Réf. 479.492

Voltage	14.4
Capacité	2.6A
Couple de serrage	75Nm
Positions de réglage	15
Rotation Vitesse 1	0-500 T/Min
Rotation Vitesse 2	0-1800 T/Min
Mandrin automatique	13 mm
Poids	1.9 Kgs
Temps recharge maxi	1 heure



ADH 14.4

visseuse avec percussion 2 vitesses
 en coffret et batterie Lithium-ion
 14.4V/3A

Réf. 479.514



AID 14.4 1/4

visseuse avec choc
 en coffret et 2 batterie Lithium-ion
 14.4V/3A

Réf. 379 522



Voltage	14.4
Capacité	3A
Couple de serrage	145Nm
Rotation Vitesse	0-2400 T/Min
	1/4"
Poids	1.4 Kgs



BC 14

visseuse pour plaques de plâtre
 et vis auto-foreuses

Réf. 966.019

Capacité	3 amp/h.
Tension	14.4 volts
Vitesse de rotation	3200 T/min
Poids	1.7 Kg



**1 Batterie lithium ion
 14.4 V / 3 A pour BC 14**
 Réf. 980 755

Livrée en coffret avec :
 1 chargeur rapide 1 h
 2 batteries Lithium-ion
 1 embout Philips



PONCAGE BÉTON-DÉCAPAGE

LDK 3709 ponceuse béton

Réf. 959 778

Puissance	800 Watt
Rotation en t/min	11000
Ø de travail en mm	90
Poids	2.3 Kg



LDK 1710 FR meuleuse béton

Réf. 959 740

Puissance	1400 Watt
Rotation en t/min	10000
Ø de travail en mm	125
Poids	2.4 Kg



LDO 807 FV meuleuse béton

Réf. 959 788

Puissance	1800 Watt
Rotation en t/min	7000
Ø de travail en mm	140
Poids	3.4 Kg



LD 3206 C meuleuse béton

Réf. 967 783

Puissance	2500 Watt
Rotation en t/min	6500
Ø de travail en mm	180
Poids	7.7 Kg



WST 1000 FV GIRAFON

Réf. 455 836

Puissance	1010 Watt
Rotation en t/min	8000
Ø de travail en mm	135
Longueur en mm	1330 à 1730
Poids	7.7 Kg



Rabot à béton **RETEC 14-5-115**

Livré en coffret

+ 1 disque diamant DS-PKD 90

+ 1 jeu de fraises carbure pointues

Réf. 469 217



plateau velcro pour RETEC



- PONÇAGE BÉTON - CRÉPIS - ENDUIT - PEINTURES - GRÈS CÉRAME
- RÉSINE - RPE - TUILE - COLLE DE MOQUETTE - PIERRE MARBRE
- GRANITE - MULTICOMPOSANTS



LES AUTRES INDISPENSABLES DU PEINTRE ET DU PLAQUISTE

MALAXAGE DES ENDUITS ET PEINTURES



MXE 900
 Mélangeur 900 watt
 Réf. 387 886

MXE 1100
 Mélangeur 1080 watt
 Réf. 387.924



MXE 1102
 Mélangeur 1080 watt
 à 2 vitesses de rotation
 Réf. 387.983



R 600 VV
 Mélangeur 1300 watt
 Réf. 282 359



R 1800 VV
 Mélangeur 1800 watt
 Réf. 254 474




RC 5
 Station de malaxage
 Réf. 456 262

• Vérin de compensation du poids

• Pliable en quelques secondes

• Robuste

• Roues pour les transports

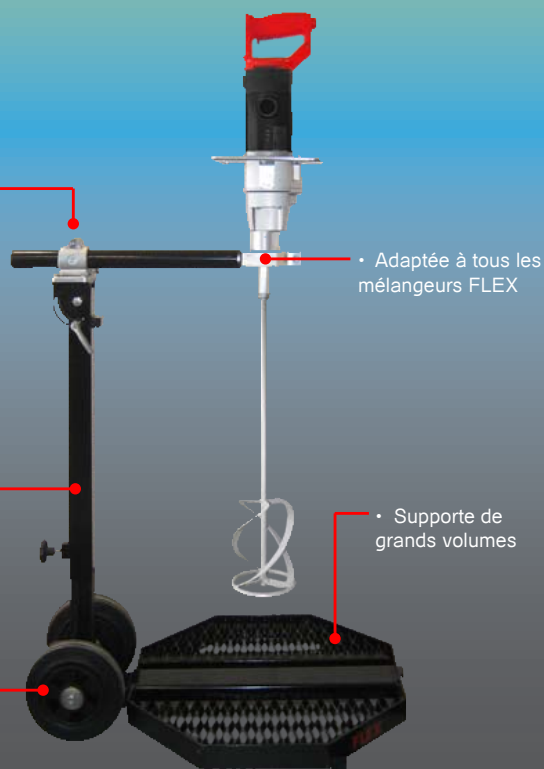

• Adaptée à tous les mélangeurs FLEX

• Supporte de grands volumes