COSY STYLE

MAKER

GARANTIE 10 ANS COMMERCIAL

GARANTIE 25 ANS RÉSIDENTIEL

Revêtement de Sol Vinyl Modulaire

COLLECTIONS : STRONG et FURY

PRODUIT	STANDARD	STRONG	FURY
Classification d'usage	EN ISO 10874	33/42	34/43
Norme de fabrication	EN ISO 10852	Conforme	Conforme
Numéro de D.O.P		CPR/ WH2/005	CPR/WH2/009
CARACTÉRISTIQUES			
Dimensions	EN ISO 24342	1220 x 181 mm (Lames) 940 x 470 mm (dalles)	1220 x 175 mm (Lames) 940 x 460 mm (dalles)
Epaisseur totale	EN ISO 24346	5.5	9.5
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0.55	0.7
Poids total	EN ISO 23997	8,96 kg/m²	16,01 kg/m²
Chanfrein		Oui	Oui
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T	Group T
Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I	Type I
Type de clic		I4F	I4F
Résistance à l'abrasion	EN 13329, Annex E	>4500 cycles	>6000 cycles
Poiçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	0,02 mm	0,02 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Côté long : ≤0,08 % Côté court : ≤0,02 %	Côté long : ≤0,08 % Côté court : ≤0,02 %
Résistance à la traction	EN ISO 24334	Côté long : >4kN/m Côté court : 4,6kN/m	Côté long : >4kN/m Côté court : 4,6kN/m
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS (>0,37)	R10 DS (>0,37)
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Bonne	Bonne
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Réaction au feu – Euroclasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Conforme	Conforme
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 18 (*avec sous couche IXPE intégré)	ΔLw = 22 (*avec sous couche IXPE intégré)
Accumulation des charges électrostatiques	EN 1815	<0,4kV	<0,4kV
Résistance thermique	EN 12664	0,068 m² K/W Compatible sol chauffant – max. 27°C)	0,068 m² K/W Compatible sol chauffant – max. 27°C)
Traitement de surface		PUR	PUR
ENVIRONNEMENT			
Certifications environmentale et air intérieur	ISO 16000-9	A+	A+
Emissions dans l'air : TVOC après 28 jours (Test AgBB)	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Groupe de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme	Conforme
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate
Recyclabilité		100%	100%
GARANTIES			
Garantie en usage résidentiel		25 ans	25 ans
Garantie en usage commercial		10 ans	10 ans

33 42

*Pour la collection STRONG

34 43

*Pour la collection FURY

CE
EN 14041:2004
+AC:2006

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

SANS PHTALATE

Axe décors

www.axedecors.fr

REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE

STRUCTURE DU REVÊTEMENT **STRONG** ET **FURY**

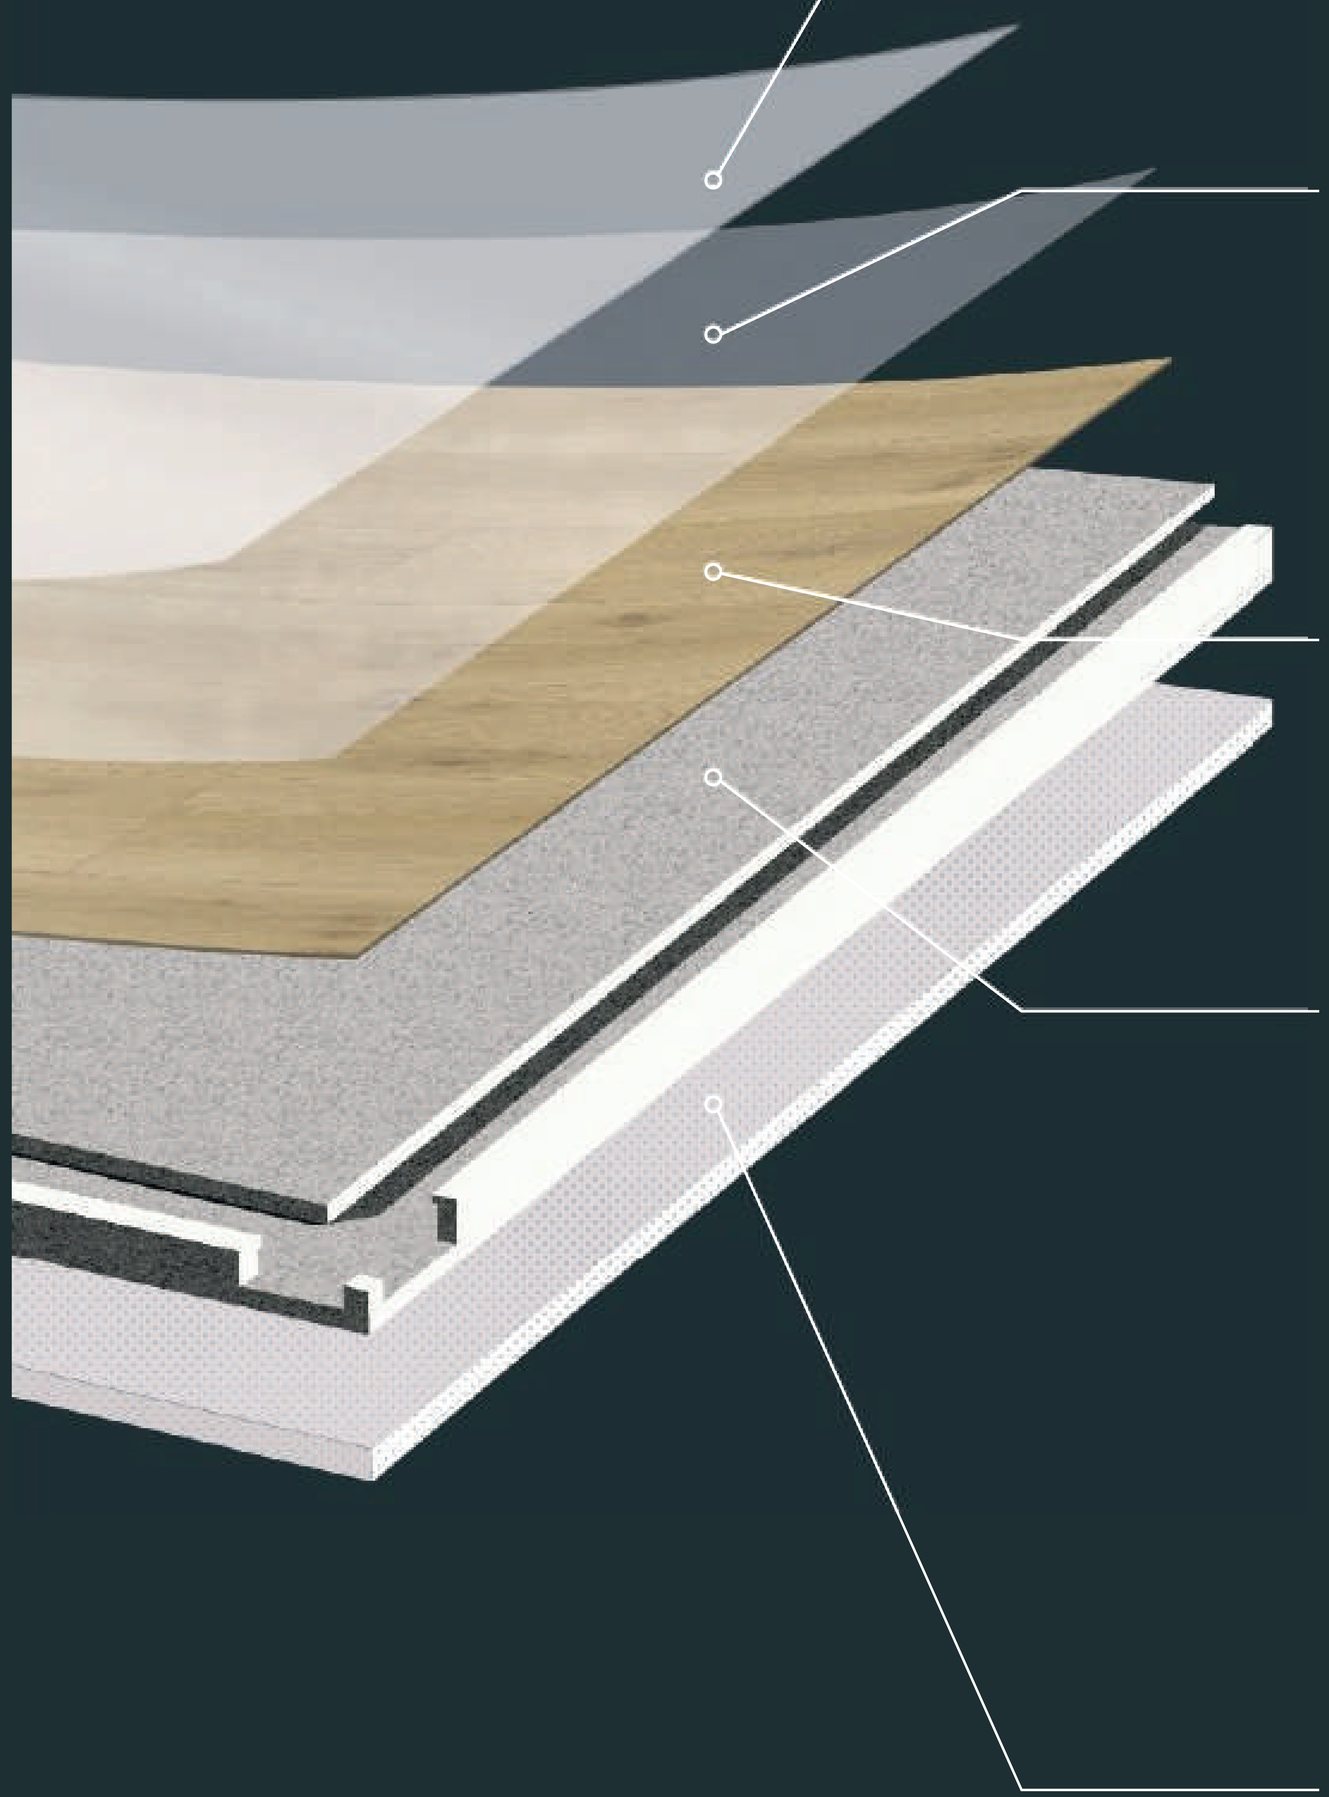

PROTECTION DE SURFACE PU

Traitement de surface PU. Meilleure résistance aux rayures et aux tâches, reconnue comme étant hygiénique et facile à nettoyer.

COUCHE D'USURE

Résiste aux rayures et aux tâches, imperméable, hygénique et facile d'entretien.

FILM HAUTE DÉFINITON

Des motifs qui forment une collection très design.

ÂME CENTRALE SPC

Notre âme rigide permet une résistance, un confort de marche et une installation sur des planchers irréguliers supérieur. En outre, il possède une stabilité dimensionnelle très importante pour ainsi prolonger la durée de vie du produit.

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE

La sous couche IXPE vous offre un meilleur accoustique (18 - 22 dB).

Axe décors

www.axedecors.fr